


型式		YN-1234PRO	YN-1234PRO(P)
フロンガスの種類		HFO-1234yf	
充填方式		液化充填 / 気化充填	
オイルの種類		PAG / POE	
機能		全自動運転 (回収再生・真空引き・リークチェック・充填)	
		回収再生	
		真空引き (最大：-0.085MPa)	真空引き (最大：-0.099MPa)
		ケミカル充填	
		ガス充填 / 補充 / 抜き取り	
		冬季モード	
		リークチェック	
		配管洗浄 エアコンシステム自己診断	
タンク容量		3.6L	7.5L
充填量	クリーニング	2,200g	5,000g
	補充	10g～2,000g	10g～2,000g
再生		フィルタードライヤ (交換式)	
表示		LED表示 (充填量、回収量、自己診断コード、カウントダウン、ほか)	
制御装置		マイコン制御	
安全装置		圧力センサ、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ	
安全表示装置		満液、圧力異常、操作ミスはエラー表示及びブザー音にて警告	
サービス缶取付口		1	
オイルボトル取付口		1	
ケミカル缶取付口		1 (PAG / POE オイル両用)	
連成計	高圧	(－0.1～3.5MPa)	
	低圧	(－0.1～1.7MPa)	
電源		AC 100V (50 / 60Hz)	
定格消費電力		600W	
外観寸法		幅559 X 奥580 X 高1,130mm	
重量		80Kg	90Kg
真空ポンプ		無	有
使用外気温度		5℃～40℃	
オプション		組込式専用プリンター、20L回収ポンベ、ポンベ圧力計、シール除去ユニット、バルブ付きカブラー	
		オイルフラッシングキット	
お勧めユーザー		ガソリンスタンド カーディーラー 整備工場	ガソリンスタンド (大型車含む) カーディーラー (大型車含む) 整備工場 (大型車含む) 解体事業 電装店
付属品		●高・低圧カブラ用Oリング ●缶切りバルブ用パッキン2枚 ●廃液ボトル1個 ●ドライフィルター (小) ●アナログ温度計1個 ●管ヒューズ15A 1個	

■オプションおよび補修品 ※価格はすべてオープン価格。

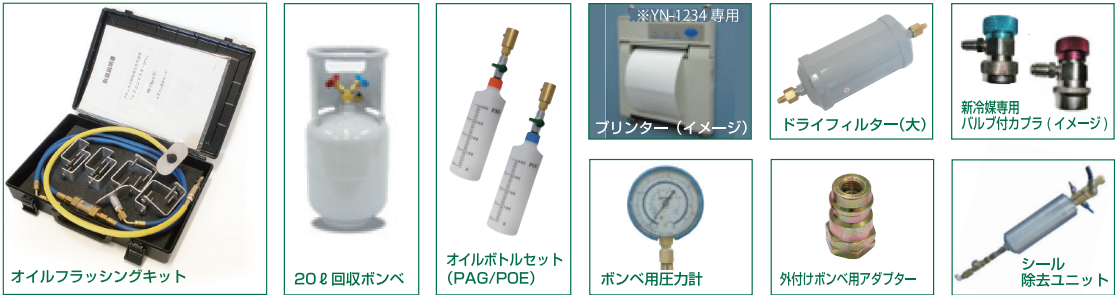

掲載の写真は実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。

■発売元
SMART DIAG
株式会社スマートダイアグ
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-8 オフィス新横浜806
TEL: 045-620-4846 FAX: 03-6745-1735 (e-fax)

●カタログに記載されている製品の仕様は改良のため
予告なく変更することがあります。

■取扱代理店

日本国内法令対応機



YN-1234PRO

新冷媒サービス缶

新冷媒ボンベ対応

消防法対応

ハイブリッド車対応

液化充填方式採用

オイルフラッシング機能

新冷媒再生

機内洗浄

高耐久操作パネル

フルオート

大型LED表示

エアコンシステム自己診断



自己認証取得

SMART DIAG



カーエアコンサービスで、さらなる収益 UP を実現！

HFO-1234yf フロンガスクリーニングシステム

対応！ ECO クリーナー

液化冷媒による全てのオイル管路を洗浄
高いガス再生能力を持った 2 油種オイルに対応

機内洗浄

本機のみ
の機能

※2017 年 4 月現在

- 高機能オイル分離性能を生かしたホースクリーニング機能を搭載。
- 接続ホース・配管内に残留したオイルは、タンク内にあるオイル分離されたフロンガスによって希釈・洗浄されます。
- オイル／ケミカル缶の補充口から内部管路までも洗浄する、業界唯一の独自設計。

新冷媒 R-1234yf は、価格が高額なため
回収ガスを機内にて再生します

冷媒再生

洗浄回数の指定は
本機のみ機能

※2017 年 4 月現在

- 機内にて回収冷媒を高圧液化し、洗浄回数を指定した上で再生します。冷媒再利用により、ランニングコスト低減！
- ※独自の管路設計により充填用管路にはオイルの滞留が起きない特殊構造を採用！

従来とは異なる規格や用途に対応します

新冷媒サービス缶

日本国内に新規投入される R-1234yf サービス缶に対応します。

新冷媒ボンベ

日本国内に新規投入されるボンベでのガス補填に対応します。

高い稼働率を
実現する

国内生産と国産部品の採用拡大

- 国外製品では、導入後に不具合及び修理等で稼働率が低下する課題がありましたが、国内生産とすることで解消。
- 従来の他社を含めた国内外製品では、真空ポンプが国外品を採用していた為、真空能力が低く、品質にばらつきがありましたが、国内部品を採用することで解消しました。

HV車と
EV車に
最適！

エンジン掛けずにリフレッシュ
プロユースにも応えます

全自動システム (クリーニング モード選択時)

エアコンシステム内のガス(エンジン OFF)を装置に取り込み、洗浄を行いエアコンシステム内に戻します。
カーエアコンを診断し、ガスの不足を自動で調整！もうスタッフが付きっきりになる必要はありません。

回収再生

真空引き

リーク
チェック

オイル
注入

ガス充填

電装のプロが行なう仕事を、機器にお任せできる機能としました

真空引き設定時間

標準設定：車両充填量を入力することで、真空引き時間を自動判定します。
→ また任意で 1 分～ 120 分間に設定可能で、プロユースに対応します。

リークチェック設定時間

標準設定：1 分間 → また任意で 1 分～ 120 分間に設定可能で、プロユースに対応します。

カーエアコンを診断し、
適切な対応を判断

エアコンシステム内にトラブルを抱えたクルマを機器に備えたセンサーが察知した際は、
エラーコードで、トラブル内容をお知らせいたします。

ここが
POINT!

エアコンシステムのガス漏れまで、自動工程内で判定します！！

掲載の写真は実際の商品と異なる場合がございます。予めご了承ください。

YN-1234PRO

エアコン マスター

Pro 1234yf



車両エアコンシステムの
トラブルを察知してお知らせ

エアコンシステム診断機能

エアコンクリーニング実施中に、車両のエアコンシステムに漏れがある！
…などを察知してお知らせします。プロのエンジニアが行っていた診断をアシストします。

冷媒を用いて

配管内の洗浄を行う

オイルフラッシング

NEW

オプション

※1

- 車両のエアコン管路を洗浄する(オイルフラッシング)機能をオプションでご用意しております。
- YN-1234PRO のオイルフラッシングでは冷媒を用いて配管内の洗浄を行う方法で、コンプレッサー破損時やコンタミ発生時に非常に有効です。
- 冷媒とオイルを回収した後、コンプレッサーを取り外し高圧配管と低圧配管を専用アダプターで機器を接続します。
- 洗浄に用いた液冷媒は、装置内で油分や不純物を分離した後再循環されます。

※1：真空ポンプ付き YN-1234PRO (P) 専用オプション

システム内の水分を除去する

真空乾燥を装備

※2


POE オイルは水分の吸湿性が高く、水分が混ざると加水分解により酸性物質を生成し金属を侵します。
YN-1234PRO は真空ポンプにより、システム内を真空乾燥させることで、水分の除去が可能です。

※2：●真空ポンプ付き / YN-1234PRO(P)最大：-0.099MPa ●真空ポンプ無 / YN-1234PRO 最大：-0.085MPa

水沸点(℃)	0	10	20	30	40	50	70	100
気圧(Mpa)	-0.0993	-0.0986	-0.0976	-0.0953	-0.0928	-0.0881	-0.0693	0



水分を含んだシステム配管内

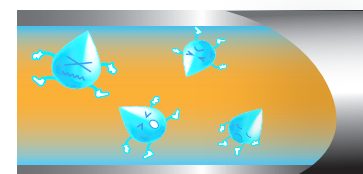

真空引き作業によりシステム内圧力を下げると水分はおおよそ -0.0976Mpas の時点で、20℃で蒸発をはじめます



更に圧力を下げ、時間をかけて真空引きをすることで真空乾燥が可能となります